



# VISION TECH

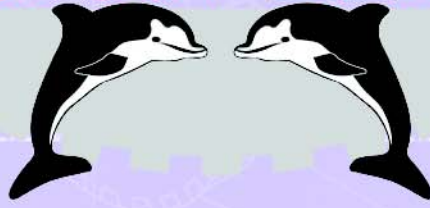

®

## GIUNZIONI



## STRUTTURA

Le cinghie dentate VISION® sono realizzate in poliuretano resistente all'attrito e con cavetti in acciaio ad alta resistenza.

La combinazione di questi due materiali costituisce la base delle cinghie dentate VISION® e VISIONFLEX® affidabili e correttamente dimensionate. Un rivestimento supplementare in tessuto poliammidico permette di ottenere un maggior rendimento ed una cinghia dentata silenziosa.

Dalla cinghia saldata ad anello continuo, a metratura, si ottengono cinghie dentate VISION® nella lunghezza desiderata.

Nel punto di giunzione un numero limitato di cavetti influenzano la forza. Le cinghie dentate VISION® saldate in continuo vengono impiegate preferibilmente nella tecnica di trasporto in presenza di interassi a scelta.

Cinghie saldate per la tecnica di alimentazione. Possono essere fornite cinghie dentate saldate in continuo senza limite di lunghezza. Per applicazioni speciali le cinghie vengono rivestite o fornite di tasselli.